
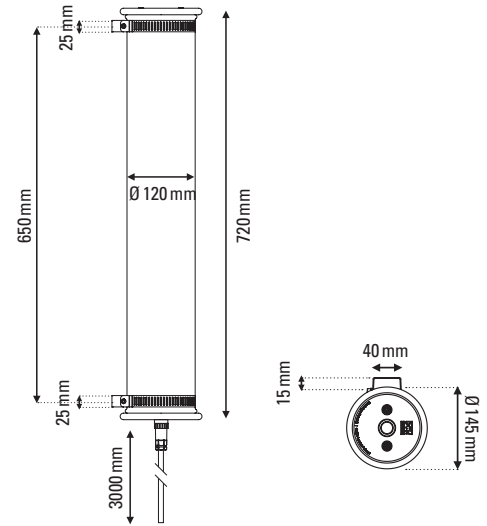




# IN THE TUBE 120-700 WALL DIAGONAL

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

## FICHE TECHNIQUE

## TECHNICAL SHEET



APPLIQUE DIAGONALE DIAGONAL WALL LAMP

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériaux               | Tube : verre borosilicate<br>Bouchon étanche : silicone et fonte d'aluminium noirs ou polycarbonate transparent<br>Collier de fixation : acier inoxydable<br>Maille amovible : laiton / acier inoxydable<br>Réflecteur : aluminium et acier inoxydable<br>Visserie : acier inoxydable<br>Câble : caoutchouc noir |
| Materials               | Tube : borosilicate glass<br>Waterproof stopper : black silicon and aluminium cast or transparent polycarbonate<br>Adjustable collar : stainless steel<br>Removable mesh : brass/stainless steel<br>Reflector : aluminium and stainless steel<br>Fastenings : stainless steel<br>Wire : black rubber             |
| Poids net<br>Net weight | 6,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Usage<br>Use            | Intérieur / extérieur (IP64 seulement) /<br>salle de bain (IP64 seulement)<br>Indoor/outdoor (IP64 only)/bathroom (IP64 only)                                                                                                                                                                                    |
| Emballage<br>Packaging  | 1310 x 370 x 330 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IP IP                   | 20<br>IP 64 sur demande / IP64 on request                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IK IK                   | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension<br>Voltage                             | 220/240V                                                                                                                                   |
| Classe<br>Class                                | 1                                                                                                                                          |
| Watt<br>Watt                                   | (4 x) 7W (LED ONLY)                                                                                                                        |
| Type d'ampoule<br>Bulb type                    | (4 x) E27 LED (Ampoules non fournies)<br>(Bulb not included)                                                                               |
| Lumens<br>Lumens output                        | 1132lm (valeur indicative)<br>1132lm (indicative value)                                                                                    |
| Driver<br>Driver                               | NA                                                                                                                                         |
| Câble<br>Wire                                  | Caoutchouc noir, longueur : 3 m<br>Black rubber, length : 3 m<br>Débrochable · Debroachable                                                |
| Accessoires fournis<br>Accessories included    | 2 Colliers de fixations + 2 colliers inclinés<br>DIAG 1-120 fournis<br>2 Adjustable collars + 2 slanted collars<br>DIAG 1-100 are included |
| Accessoires optionnels<br>Optional accessories | Boîtier de connexion, plaque d'ornement<br>Connection box, cover plate                                                                     |
| Interrupteur<br>Switch                         | NA                                                                                                                                         |
| Fiches<br>Plug                                 | NA                                                                                                                                         |

### RÉFLECTEURS REFLECTORS



Silver

Gold

SIL

GOLD

### MAILLES MESHES



Silver


Gold

No Mesh

SIL

GOLD

### BOUCHONS STOPPERS



Black

Transparent

BL

PC  
(IP64 only)

# IN THE TUBE 120-700 WALL DIAGONAL

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

## FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET


## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES PHOTOMETRIC DATA

**Flux** **1132lm**  
(valeur indicative)  
(indicative value)

**Tc** **NA**

**CRI** **NA**

**Ampoule testée** **E27**  
Tested lamp **Led filament**  
**7 W**  
**806 lumens**  
**2700 K**

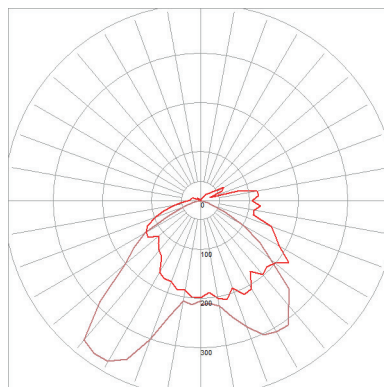

# IN THE TUBE WALL DIAGONAL

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

## FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET


### ACCESSOIRES

### ACCESSORIES

#### BOÎTIER DE CONNEXION CONNECTION BOX

Matériaux  
Materials

Corps : acier inoxydable, silicone  
Body : stainless steel, silicon

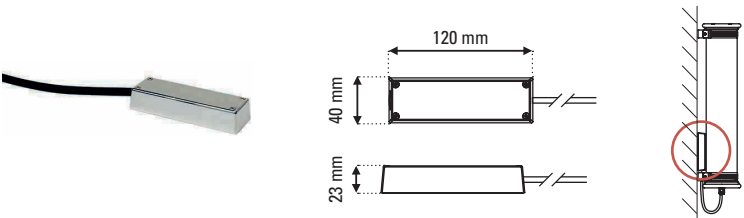

Accessoire indispensable pour un usage du luminaire en extérieur et salle de bain (protection contre l'humidité).  
Pour un usage en intérieur, le boîtier de connexion permet de cacher les branchements de façon esthétique.  
Essential accessory for an outdoor and bathroom use of the light (protection against moisture).  
For an indoor use, the connection box enables to aesthetically hide the wiring.

#### PLAQUE D'ORNEMENT ACIER INOX ORNEMENTAL STAINLESS STEEL PLATE

Matériau  
Material

Acier inoxydable  
Stainless steel

#### COVER PLATE

