


IN THE TUBE 360° - 1600

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

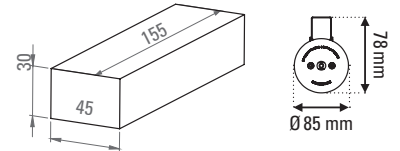

APPLIQUE & SUSPENSION WALL & PENDANT LAMP

Matériaux	Tube : verre borosilicate Bouchon étanche : silicone et fonte d'aluminium noirs Collier de fixation : acier inoxydable Maille amovible : finitions doré, argenté ou sans maille Visserie : acier inoxydable Câble : caoutchouc noir
Material	Tube : borosilicate glass Waterproof stopper : black silicon and aluminium cast Adjustable collar : stainless steel Removable mesh : no mesh, gold or silver finish Fastenings : stainless steel Wire : black rubber
Poids Weight	4,4 kg
Usage Use	Intérieur / extérieur / salle de bain Indoor/outdoor/bathroom
Emballage Packaging	230 x 230 x 2010 mm
IP IP	65
IK IK	07

Tension Voltage	220V
Classe Class	1
Watt Watt	32W
Source Source	LED INTEGRATED 2700K
Lumens Lumens output	920lm (with mesh)
Driver Driver	Driver externe fourni (45 x 155 x 30 mm) Dimmable TRIAC 950 mA - 42W External driver supplied (45 x 155 x 30 mm) TRIAC dimmable 950 mA - 42W
Câble Wire	Caoutchouc noir, longueur : 3 m Black rubber, length : 3 m
Accessoires fournis Accessories included	2 Colliers de fixations fournis 2 Adjustable collars are included
Interrupteur Switch	NA
Fiches Plug	NA

MAILLES MESHES



DCW^{éd}itions
PARIS

71 rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris — France
+33 (0)1 40 21 37 60
sales@dcwe.fr

IN THE TUBE 360° - 1600

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

PHOTOMETRIC DATA

Flux

920lm
(avec maille · with mesh)

Tc

CRI

