




hajō

surface mounted wall light



- NED**
- Het verlichtingsartikel moet worden geïnstalleerd door een erkend vakman.
 - Schakel altijd eerst de elektriciteit uit voor installatie, onderhoud of herstelling
 - Vervang een geborsten of gebroken beschermglas onmiddellijk en gebruik uitsluitend originele wisselstukken.
 - Gebruik hittebestendige kabel om de armatuur aan te sluiten op het net.
 - De armatuur is enkel geschikt voor vaste bevestiging en mag daarom niet worden aangesloten aan de stroombron door middel van een aansluit snoer.
 - Gebruik uitsluitend lampen van het juiste type en overschrijd nooit

het maximum aangegeven wattage.

- Draai steeds de klemschroeven van alle elektrische aansluitingen stevig aan, vooral bij 12V laagspanningsdraden.
- Houd bij de aansluiting van de bedrading de juiste kleuren in acht: blauw (N), bruin of zwart (L) en bij beschermklasse I, geel-groen (aardleiding). Let er bij installatie ook op dat er geen elektrische leidingen in de muur of in het plafond worden doorboord. Onderhoud binnenvoorverlichting met een droge doek of een borsteltje, gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. Vermijd vocht op alle elektrische onderdelen.
- Respecteer altijd alle technische specificaties & veiligheidsinstructies ivm uw armatuur, zie gebruiksaanwijzing.

- DEU**
- Halten Sie die lokalen Installationsvorschriften ein. Die Installation Vorschriften geben an, dass ein Beleuchtungsartikel von einem zugelassenen Fachmann installiert werden muss.
 - Schalten Sie vor der Installation, Wartung oder Reparatur immer zuerst die Elektrizität aus.
 - Ersetzten Sie ein geborstenes oder gebrochenes Schutzglas unmittelbar und verwenden Sie ausschließlich originale Ersatzteile.
 - Verwenden Sie ein hitzebeständiges Kabel, um die Leuchte am Stromnetz anzuschließen.
 - Die Leuchte eignet sich nur für eine feste Befestigung und darf deshalb nicht mit Hilfe eines Anschlusskabels an der Stro quelle angeschlossen werden.
 - Verwenden Sie ausschließlich Lampen des richtigen Typs und überschreiten Sie niemals den Höchs wert

der angegebenen Wattzahl. Ziehen Sie immer die Klemmschrauben aller die trischen Anschlüsse fest an, vor allem bei 12V-Niederspannungstränen.

- Achten Sie beim Anschluss der Verdrahtung auf die richtigen Farben: blau (N), braun oder schwarz (L) und bei Schutzklasse I, gelbgrün (Erdleitung).
- Achten Sie bei der Installation auch darauf, dass keine elektrischen Leitungen in der Wand oder an der Decke durchbohrt werden. Reinigen Sie die Innenbeleuchtung mit einem trockenen Tuch oder einer Bürste, verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie Feuchtigkeit auf allen elektrischen Bestandteilen.
- Beachten Sie immer alle technischen Spezifikationen & Siche heitsinstruktionen in Zusammenhang mit Ihrer Leuchte, siehe Gebrauchsweisung.

- ENG**
- The light fittings must be installed by a qualified electrician.
 - Always switch off the power before any installation, maintenance or repair work.
 - Replace cracked or broken protective glass covers immediately and only use original replacement parts.
 - Use a heat resistant cable to connect the light fitting to the mains.
 - The fitting is only suitable to be installed as a fixture. Therefore, do not connect it to the power supply with a power lead.
 - Only use the correct type of light bulb and never exceed the maximum stated wattage.
 - Always ensure that the fixing screws of all electrical connections are screwed in tightly, especially in the case of

12 V low voltage wires.

- Ensure that you use the correct colours when connecting the wires, for example, blue (N), brown or black (L) and in the case of category I protection, yellow/green (earth).When installing the fitting, ensure that you do not drill through any electrical wiring in the wall or in the ceiling.
- Interior light fittings should be cleaned with a dry cloth or a small brush. Do not use any abrasives or solvents. Ensure that electrical parts do not come into contact with any moisture.
- Always comply with all the technical specifications and safety instructions relating to your fitting, see instructions for use.

- FRA**
- Respectez dans tous les cas les consignes d'installation locales. Toutes consignes d'installation prévoient en effet l'installation des armatures d'éclairage par un spécialiste agréé.
 - Toujours éteindre l'électricité pour l'installation, l'entretien ou le dépannage.
 - Remplacez immédiatement un verre de protection fendu ou cassé et n'utilisez que des pièces d'origine.
 - Utilisez des câbles résistants à la chaleur pour connecter l'armature au réseau.
 - L'armature convient exclusivement pour une installation fixe et ne peut dès lors être connectée à la source de courant au moyen d'une rallonge électrique.
 - N'utilisez que des lampes du type adéquat et n'excédez jamais la puissance maximum indiquée (nombre de watts).

- Serrez toujours fermement les vis de serrage de toute connexion électrique, surtout pour les câbles basse tension de 12V.
- Respectez la couleur des câbles lors du raccordement: bleu (N), brun ou noir (L) et, pour la classe de protection I, vert - jaune (prise de terre).Lors de l'installation, veillez à ne pas percer de gaines électriques situées dans le mur ou le plafond.
- Pour l'entretien des éclairages d'intérieur, utilisez un chiffon sec ou une brosse. N'utilisez jamais de produits abrasifs ou de solvants. Évitez toute humidité sur les éléments électriques.
- Respectez toujours toutes les spécifications techniques & consignes de sécurité concernant votre armature, voir mode d'emploi.




hajō

surface mounted wall light





FOR MORE PRODUCT SPECIFICATIONS, PLEASE SEE WEBSITE

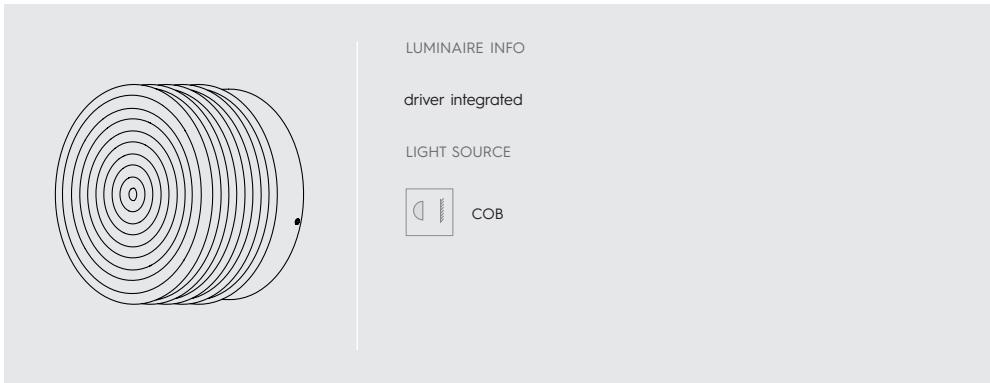



1 Shut down power before installation.

2 Mark the holes using the backplate as a template for the holes. Don't forget to center the powercable, which comes out in the middle under the driver.



3 Drill the marked holes with a diameter 6 mm.
Put the plugs in the holes.

4 Before fixating the backplate, please put the cables through the holes on the correct side of the backplate.







hajō

surface mounted wall light


- 5 Mount the backplate by fixating the screws on the position of the drilled holes.




- 6 Connect the power cable and the dimming cables to the correct terminal blocks.
NOTE - Power: L/N - Dimming: D/+ and D/-




- 7 Connect earthing cable to the predestined connector.

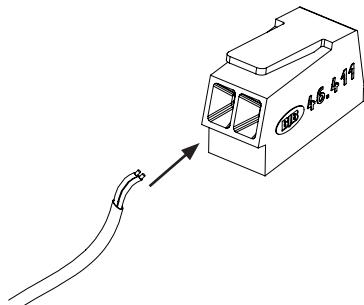


- 8 Put the end of the connector together to connect the driver to the LED.

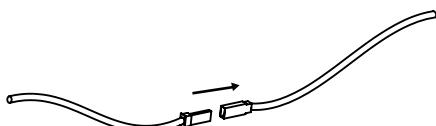

- 9 Fix the base on the backplate using the 3 setscrews.
Note: Press base firmly on the baseplate when tightening setscrews!



- 10 Place the glass on the base and fixate it by turning it a quarter clockwise. Please check if it is fixated well by pulling gently.

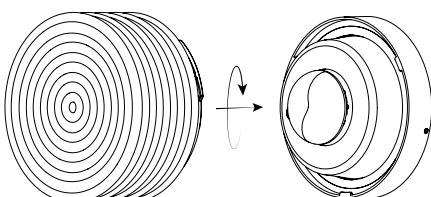




hajo
pendant




FOR MORE PRODUCT SPECIFICATIONS, PLEASE SEE WEBSITE

11 Turn on the power.



10 Enjoy your luminaire!



	CE standard / CE norm / Norme CE / CE norm		Minimum distance lamp - object / Minimale afstand lamp - object / distance minimal ampoule - objet / Minimum entfernung leuchtmittel - objekt		Fixture class 3 / Toestel klasse 3 / Appareil classe 3 / Gerät klasse 3
	Glow wire tested / Gloeidraadtest / Essai au fil incandescent / Glühdraht geprüft				Protection level / Beschermindicatie / Indice de protection / Schutzkennziffer
	Fixation ceiling / Plafondbevestiging / Montage au plafond / Deckenbefestigung		Correct disposal of this product (waste electrical & electronical equipment) / Correcte verwijdering van dit product (Elektrische en elektronische afvalapparatuur) / Comment éliminer ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques) / Korrekte entsorgung dieses produkts (Elektromüll)		Aluminum / Aluminium / Aluminium / Aluminium
	Suitable to be mounted on normally flammable wooden surfaces / Monteerbaar op brandbare houten oppervlakte / A utiliser en surfaces normalement inflammables en bois / Montierbar auf feuergefährlichen holzoberflächen				

IMPORTANT LED INSTALLATION RESTRICTIONS

- Use only power supplies that are certified according to the applicable IEC or UL safety standards.
- Use only SELV power supplies and check the ratings of the power supply with those of the luminaire.
- The maximum current rating must be taken into account.
- The indicated typical voltage must not be used to select a constant voltage power supply but is intended to be used to select a constant current power supply that is able to cover that typical voltage.
- In case the luminaire is already equipped with a power supply, the luminaire may only be used with this power supply.
- Take appropriate ESD measures. Avoid touching bare conductors.
- LED's or LED luminaires that require a current controlled power supply must never be connected in parallel.
- LED's can be damaged by the contact with certain chemicals or chemical gasses.
- Therefore led domes or led engines should never be cleaned with chemical substances.
- The following substances have proven to have a negative influence on the performance and must not be used in the direct environment of a led luminaire: Methyl acetate or ethyl acetate (i.e., nail polish remover), Cyanoacrylates (i.e., "Superglue"), Glycol ethers (including Radio Shack® Precision Electronics Cleaner - dipropylene glycol monomethyl ether), Formaldehyde or butadiene (including Ashland PLIOBOND® adhesive), Dymax 984-LVUF conformal coating, Loctite Sumo Glue, Gorilla Glue, Bleach, Bleach-containing cleaners and sprays, Loctite 384 adhesive, Loctite 7587 activator and Loctite 242 thread locker
- Remove insulation and/or provide sufficient ventilation so that the indicated max Tc is not surpassed.
- LED's are susceptible to switching transients. Therefore switching must be done in the primary circuit of the power supply.
- Orbit recommends to use the power supplies that are indicated in the Orbit Catalogue.
- Respect polarity in order not to damage the LED's.
- Don't test LED luminaires one by one on a power supply that is switched on.