

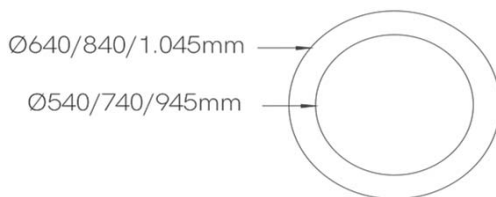

Referencia. *Reference.*
**132311**

Categoría. *Category*
**LUMINARIAS**

## ZERO XL



### Dimensiones. *Dimensions.*


**Color**
**BLANCO**  
*WHITE*


### Incluye. *Includes.*

EQUIPO INCLUIDO

FLORON DE CONEXIONES

4 TENSORES

-

-

### Descripción. *Light Source.*

Zero XL es una luminaria LED de interior (IP40) diseñada en forma circular que eleva y dota de elegancia cualquier espacio. Permite crear composiciones con más de una luminaria a diferentes alturas, por lo que es ideal para instalarse como elemento decorativo e innovador en espacios amplios y abiertos.

Con potencias de 78W y 105W, con 230VAC y un PF>0.9, Zero XL cuenta con la certificación CRI>80 que reproduce de forma óptima los colores y está disponible en dos temperaturas de color de 3.000K (75lm/W), 4.000K (79lm/W) para poder conseguir el ambiente adecuado en cada espacio. Zero XL incluye un driver externo y es compatible con los sistemas Casambi, Dali 2 y Push, tecnologías que proporcionan un control de luz inteligente y regulan su intensidad según el espacio y la zona a iluminar, asegurando un confort y bienestar lumínico.

Zero XL está disponible en blanco, negro y gris tiene una duración media de 50.000 horas y 5 años de garantía.

*Zero XL is an indoor LED luminaire (IP40) designed in a circular shape that elevates and adds elegance to any space. It allows creating compositions with more than one luminaire at different heights, making it ideal for installation as a decorative and innovative element in large and open spaces.*

*With powers of 78W and 105W, 230VAC and PF>0.9, this luminaire is CRI>80 certified for optimum color rendering and is available in two color temperatures of 3.000K (75lm/W), 4.000K (79lm/W) to achieve the right ambience in every space. Zero XL includes an external driver and is compatible with Casambi, Dali 2 and Push systems, technologies that provide intelligent light control and regulate its intensity according to the space and the area to be illuminated, ensuring lighting comfort and well-being.*

*Zero XL is available in white, black and gray and has an average life of 50,000 hours and a 5-year warranty.*

### Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	<i>Power.</i>	<b>78</b>
Tensión.	<i>Voltage.</i>	<b>220 - 240 VAC</b>
Frecuencia.	<i>Frequency.</i>	<b>50/60Hz</b>
Flujo Luminoso.	<i>Lumens.</i>	<b>7410 Lm</b>
Eficacia Luminica.	<i>Light Effectiveness.</i>	<b>95 Lm/W</b>
Eficiencia Óptica	<i>Optical Efficiency</i>	<b>80%</b>
Flujo Luminoso Real	<i>Actual Luminous Flux</i>	<b>5928 Lm</b>
Difusor	<i>Diffuser</i>	<b>OPALINO</b>
Temperatura de Color.	<i>Color Temperature.</i>	<b>3000K</b>
CRI	<i>IRC</i>	<b>90</b>
Ángulo lumínico.	<i>Beam Angles.</i>	<b>100°</b>
Regulación	<i>Dimmable.</i>	<b>ON/OFF</b>
UGR	<i>UGR</i>	<b>&gt;22</b>
MacAdam ELIPSE.	<i>MacAdam ELIPSE.</i>	<b>3 STEP</b>
		<b>One Bin</b>
Índice de protección.	<i>Protection Index.</i>	<b>20</b>
Clase	<i>Clase</i>	<b>I</b>
IK	<i>IK</i>	<b>IK-04</b>
Horas de Vida	<i>Hours of Life,</i>	<b>50000</b>
Garantía	<i>Warranty.</i>	<b>5 AÑOS</b>
PF	<i>FP</i>	<b>0,97</b>

### Datos Técnicos *Data Sheet.*

PCB	<i>PCB</i>	<b>RIGIDO</b>
Adhesivo Termico	<i>Thermal Adhesive</i>	<b>SI</b>
L.B.	<i>L.B.</i>	<b>L80 B20</b>
Largo	<i>Long.</i>	<b>640</b>
Ancho	<i>Width.</i>	<b>640</b>
Alto	<i>High</i>	<b>90</b>
Diametro	<i>Diameter.</i>	<b>-</b>
Peso	<i>Net Weight.</i>	<b>5,40</b>
Material.	<i>Material.</i>	<b>ALUMINIO</b>

**No Flicker**