



PRODUCT DATASHEET

Product categorie	TERRASVERWARMERS
Merk	HEATSAIL
Model	GLOW
Kleur	MIDNIGHT (RAL 9005)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verwarmingsvermogen	600 W
Verlichtingsvermogen	2 x halogeenlamp G9 - 28 W / 230 V
Elektrische aansluiting	230 V - 50 Hz 14 A
Gewicht	2,9 kg
Aansturing	Compatibel met standaard schakel- en domoticasystemen
Bevestiging	draad - Min. 1,8 m boven vloer
Opties	App besturing, stangen, ronde plafondmodule, rechte plafondmodule

Certificaten CE, IEC 60335-2-30, CAN/CSA-C22.2 No. 60335-1, CAN/CSA-E60335-2-30, UL 60335-1


De installatie van de elektrische onderdelen van de GLOW vereist een netaansluiting van 230V-50 Hz (16 A zekering EN 30 mA RCD): de aansluiting moet correct worden geïmplementeerd in overeenstemming met de geldende IEC-CEI-normen.



Hoofdkantoor
Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
België
+ 32 3 502 99 88

Noord Amerikaans kantoor
1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
Verenigde Staten
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com
E: sales@heatsail.com

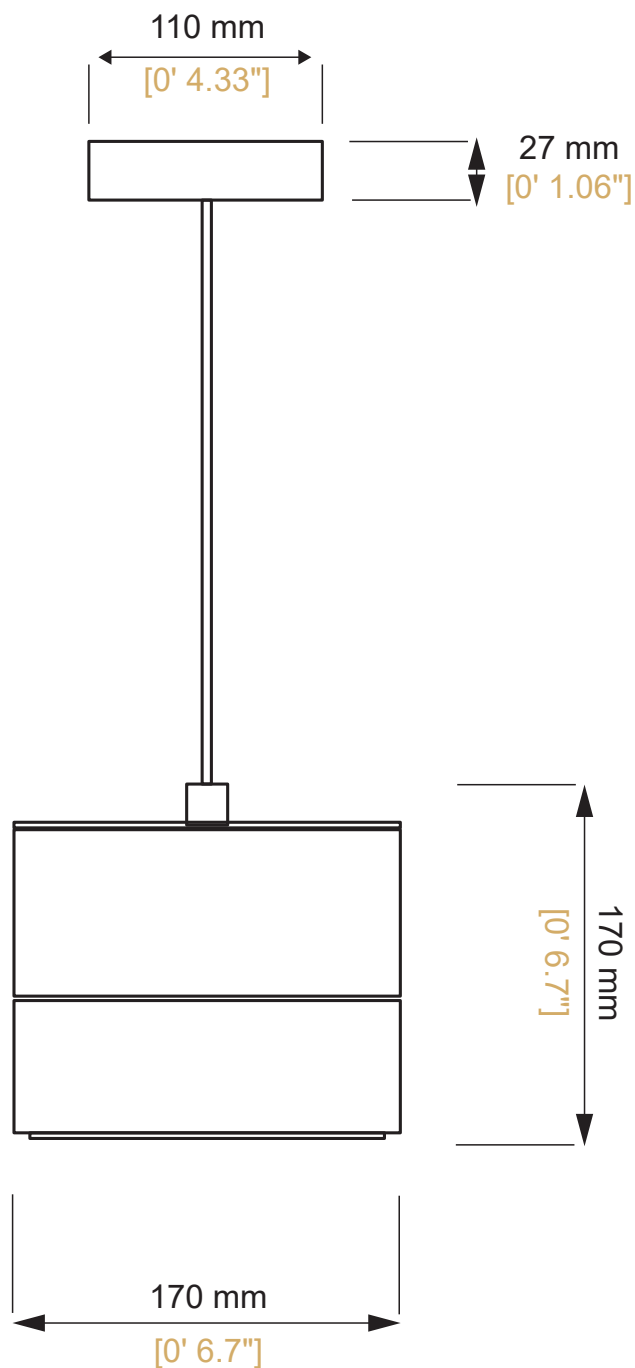

Hoofdkantoor
Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
België
+ 32 3 502 99 88

Noord Amerikaans kantoor
1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
Verenigde Staten
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com
E: sales@heatsail.com

NEDERLANDS

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH



PRODUCT DATA SHEET

Product category	TERRACE HEATERS
Brand	HEATSAIL
Model	GLOW
Colour	MIDNIGHT (RAL 9005)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Heating power	600 W
Light	2 x halogen lamp G9 - 28 W / 230 V
Electrical connection	230 V - 50 Hz 14 A
Weight	30 kg
Control	Compatible with standard switching and home automation
Mounting	Min. 1.8 m above floor
Options	App control, stems, straight ceiling module, round ceiling module



Certificates CE, IEC 60335-2-30, CAN/CSA-C22.2 No. 60335-1, CAN/CSA-E60335-2-30, UL 60335-1

Installation of the electrical components of the GLOW requires a 230V-50 Hz mains connection (16 A fuse and 30 mA RCD). The connection must be properly implemented in accordance with applicable IEC/CEI standards.



Head office


Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
Belgium
+ 32 3 502 99 88

North American office

1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
United States of America
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com

E: sales@heatsail.com

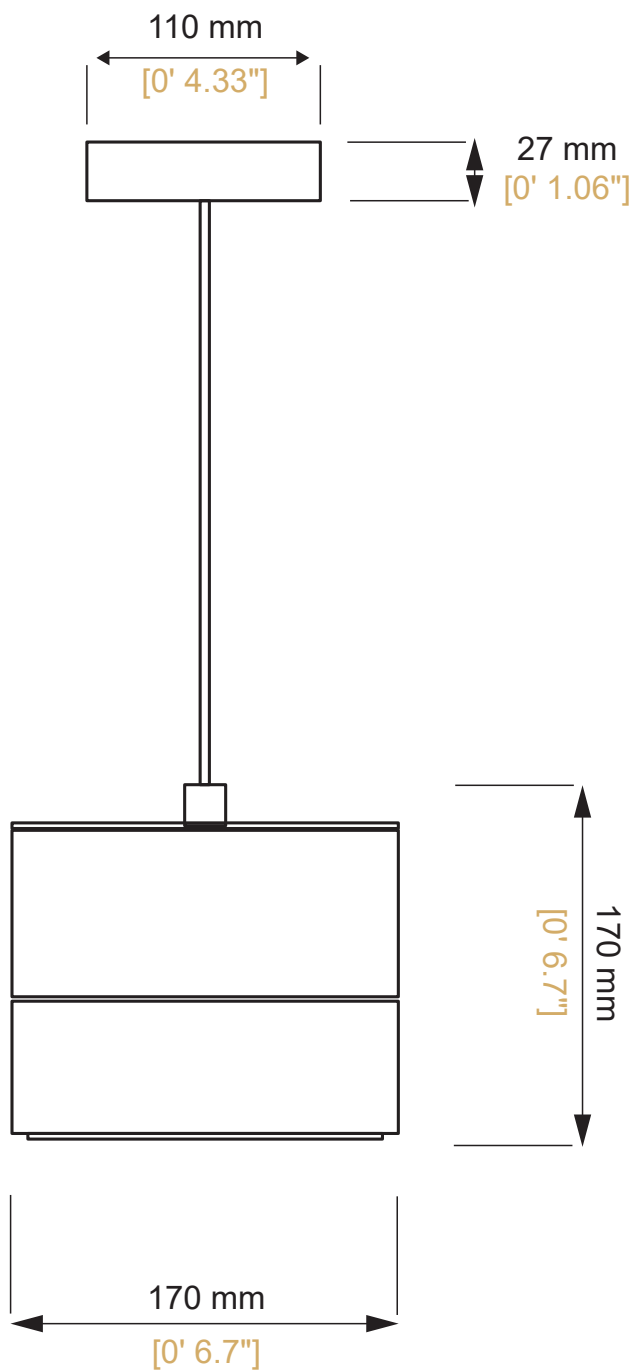**Head office**

Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
Belgium
+ 32 3 502 99 88

North American office

1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
United States of America
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com

E: sales@heatsail.com



FICHE PRODUIT

Catégorie de produit	CHAUFFAGES DE TERRASSE
Marque	HEATSAIL
Modèle	GLOW
Couleur	MIDNIGHT (RAL 9005)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance de chauffe	600 W
Puissance d'éclairage	2 x Lampe halogène G9 - 28 W / 230 V
Connexion électrique	230 V - 50 Hz 14 A
Poids	30 kg
Commande	Compatible avec les systèmes de commutation et de domotique standard
Fixation	Min. 1,8 m au-dessus du sol
Options	Commande par application, tiges, module plafond droit, module plafond rond

Certifications CE, IEC 60335-2-30, CAN/CSA-C22.2 No. 60335-1, CAN/CSA-E60335-2-30, UL 60335-1

L'installation des composants électriques du GLOW nécessite un raccordement au réseau de 230 V – 50 Hz (disjoncteur de 16 A et dispositif différentiel de 30 mA) : le raccordement doit être réalisé correctement conformément aux normes IEC-CEI en vigueur.



Siège social


Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
Belgique
+ 32 3 502 99 88

Bureau nord-américain

1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
États-Unis
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com

E: sales@heatsail.com

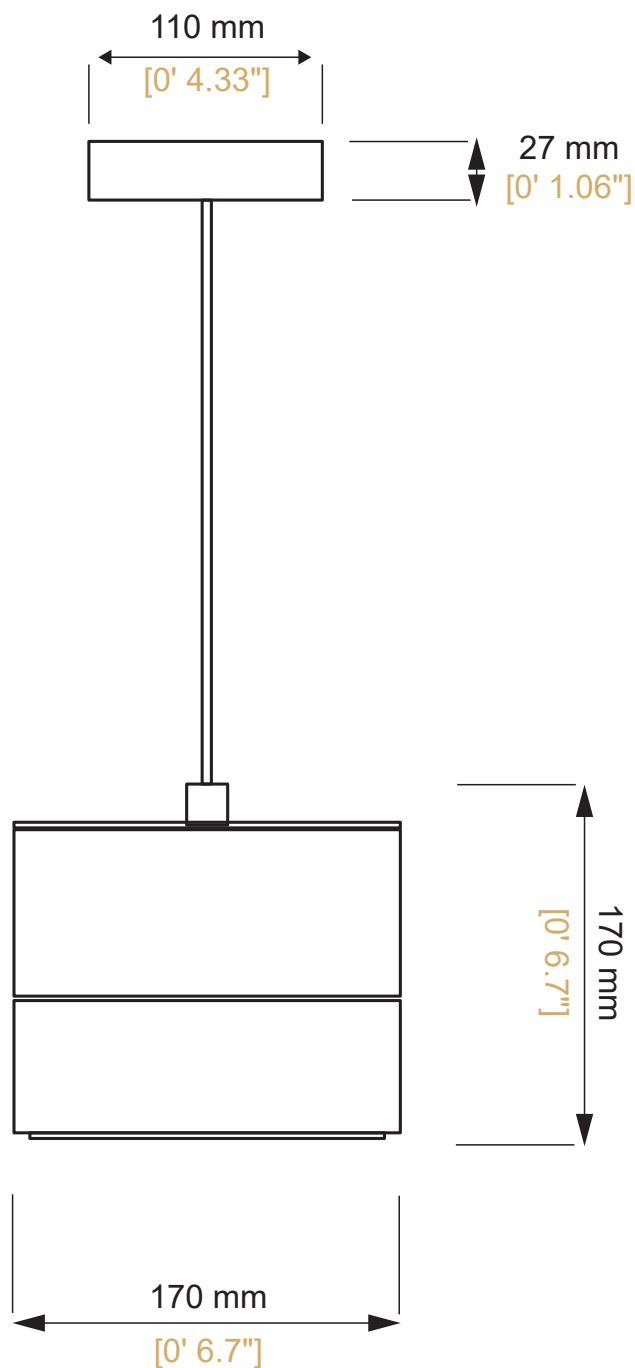**Siège social**

Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
Belgique
+ 32 3 502 99 88

Bureau nord-américain

1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
États-Unis
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com

E: sales@heatsail.com



PRODUCT DATA SHEET

Produktkategorie	TERRACE HEATERS
Marke	HEATSAIL
Modell	GLOW
Farbe	MIDNIGHT (RAL 9005)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Heizleistung	600 W
Lichtleistung	2 x Halogenlampe G9 - 28 W / 230 V
Elektrischer Anschluss	230 V - 50 Hz 14 A
Gewicht	30 kg
Steuerung	Kompatibel mit Standard-Schalt- und Smart-Home-Systemen
Befestigung	Min. 1,8 m über dem Boden
Optionen	App-Steuerung, Stangen, gerade Deckenmodul, rundes Deckenmodul



Zertifikate CE, IEC 60335-2-30, CAN/CSA-C22.2 No. 60335-1, CAN/CSA-E60335-2-30, UL 60335-1

Die Installation der elektrischen Komponenten des GLOW erfordert einen Netzanschluss von 230 V – 50 Hz (16 A Sicherung und 30 mA FI-Schutzschalter). Der Anschluss muss ordnungsgemäss gemäss den geltenden IEC-CEI-Normen ausgeführt werden.

**Hauptsitz**


Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
België
+ 32 3 502 99 88

Nordamerikanisches Büro

1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
Vereinigte Staaten
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com

E: sales@heatsail.com

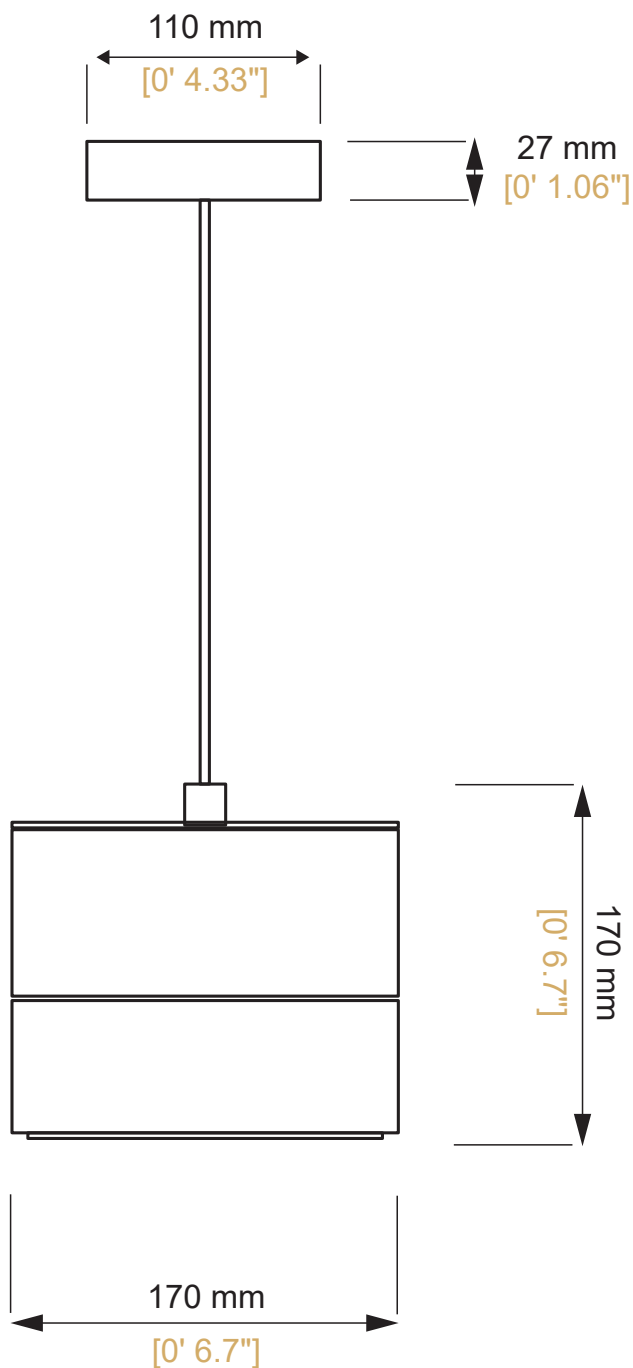

Hauptsitz
Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
België
+ 32 3 502 99 88

Nordamerikanisches Büro
1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
Vereinigte Staaten
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com
E: sales@heatsail.com