


IN FINE 1050 WALL

Gaëlle Lauriot-Prévost & Dominique Perrault

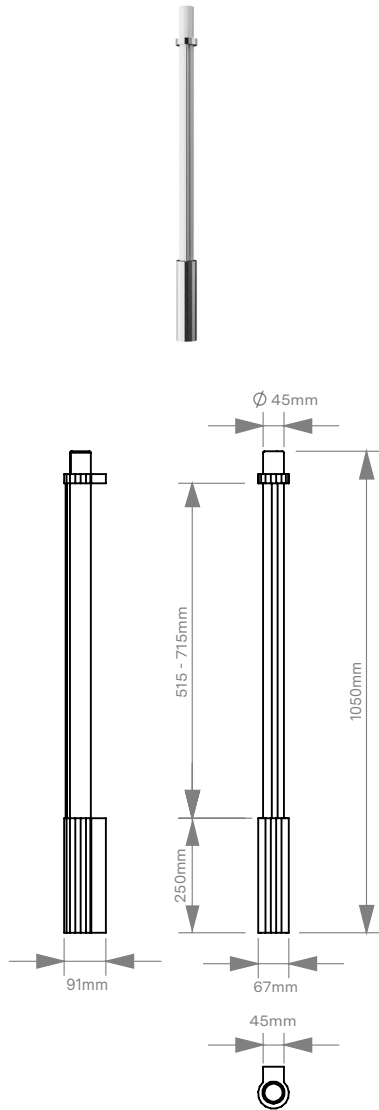

Typologie
Typology

Applique
Wall lamp

Tension
Voltage

220-240V

Indice de protection
Protection index

IP65

Classe
Class

2

Puissance
Power

15W

Source Lumineuse
Light Source

LED intégrée - remplaçable
Integrated LED - replaceable

Température de couleur
Color Temperature

2700K

Flux Lumineux
Light Flux

1500lm (valeur nominale)
1500lm (nominal value)

Driver
Light Flux

Intégré - CC - 350mA - 82×30×20mm
Integrated - CC - 350mA - 82×30×20mm

Gradation
Dimming

Oui, TRIAC
Yes, TRIAC

Interrupteur
Switch

Non
No

Matériaux
Materials

Aluminium, verre
Aluminum, glass

Poids Net
Net Weight

2,1kg
4,6lbs

Poids Brut
Gross Weight

3,8kg
8,4lbs

Emballage
Packaging

330×120×1130mm
(13×4,7×44.5in)

Marquages
Marks



EPREL
EPREL

2589113

Options
Options

Plaque d'ornement
Cover plate


CASAMBI via contrôleur
CASAMBI with controller

DALI via convertisseur
DALI with converter

Finition Corps
Body Finishing



Finition Verre
Glass Finishing



DCW Refs
DCW Refs

IN FINE 1050 W 2700K SIL	3700677667755
IN FINE 1050 W 2700K DG	3700677667762
IN FINE 1050 W 2700K WH	3700677667779
IN FINE 1050 W 2700K RED	3700677667786
CASAMBI CBU-TED CONTROLLER	3700677662293
TRIAC TO DALI CONVERTER	3700677662866
IN FINE 1050 W COVER PLATE SIL	3700677667540
IN FINE 1050 W COVER PLATE DG	3700677667557
IN FINE 1050 W COVER PLATE WH	3700677667564
IN FINE 1050 W COVER PLATE RED	3700677667571

